


DENSIT[®] -Všechny pásy

Informace o výrobku

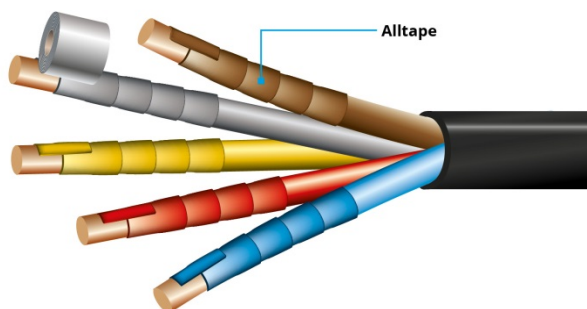

Zvláštní výhody:

- Lze použít při teplotách od -20 °C do +85 °C.
- Vysoká dielektrická pevnost.
- Pružné a příjemné.
- Vynikající přilnavost k mnoha povrchům.
- K dispozici v 11 barvách.

Univerzální izolační a víceúčelová páska z PVC pro průmyslové a komerční použití.

Již sto let je DENSO Group Germany symbolem zkušeností, kvality a spolehlivosti v oblasti ochrany proti korozi a výstavby silnic. Úspěch této mezinárodně vedoucí skupiny společností je založen na vývoji "DENSO bandáže" - prvního výrobku na světě pro pasivní antikorozi ochranu potrubí - který byl patentován již v roce 1927. Od té doby společnost DENSO Group Germany stanovuje a zaručuje nejvyšší standardy kvality s technicky perspektivními výrobky. Výzkum, vývoj a výroba probíhají výhradně v Německu. Naši zaměstnanci v osobní spolupráci se zákazníkem realizují trvale bezpečná a individuální řešení.

Popis produktu

DENSIT[®] -Alltape je univerzálně - použitelná izolační a víceúčelová páska vyrobená z PVC nosné fólie s pryžovou lepicí vrstvou.

Páska DENSIT[®] Alltape má mnohostranné využití v průmyslu a obchodě, například pro elektroizolaci a

utěsnění ventilačních trubek (spirálových potrubí). DENSIT[®] - Alltape se snadno aplikuje i při nízkých teplotách a vyznačuje se širokým rozsahem aplikačních teplot od -20 °C do +85 °C. -20 °C -až +85 °C.

DENSIT[®] -Alltape je samozřejmě ideální pro izolaci, svazkování, lepení, označování, těsnění atd.

DENSIT[®] -Alltape je k dispozici v 11 barvách a různých velikostech

Typické vlastnosti produktu

Vlastnost	Jednotka	Typická hodnota
Tloušťka	mm	přibližně 0,2
Barva	-	modrá, hnědá, žlutá, zelená, šedá, izogenní šedá, oranžová, červená, černá, fialová, bílá
Odolnost proti tahu	N / cm	≥ 15
Prodloužení při přetržení	%	≥ 100
Pevnost lepidla na oceli	N / cm	≥ 0,5
Pevnostní vrstva/vrstva lepidla	N / cm	≥ 1,0
Dielektrická pevnost	KV / mm	≥ 25
Provozní teplota	°C (°F)	-20 až +85 (-4 - +185)
Pracovní teplota	°C (°F)	-15 až +50 (+5 - +122)

Informace pro objednávání a balení

Délka role 10 m

Šířka (mm)	Role v kartonu	Plocha pásu (m ²) na krabici	Celková délka pásu (lineární m) na krabici
15	120	18	1200
30	60	18	600
50	48	24	480
100	24	24	240

Skladování

DENSIT® -Alltape lze skladovat v neotevřeném původním obalu po dobu nejméně 60 měsíců od data výroby.

Teplota skladování: ≤ +30 °C

Skladujte na suchém místě na přední straně bez zatížení.

DENSO Ltd.

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Německo

Telefon: +49 214 2602-0

www.denso-group.com | info@denso-group.com

Naše informace o produktech, doporučení pro zpracování a další tištěné materiály poskytují rady podle našeho nejlepšího vědomí a uvádějí stav našich znalostí v době tisku. Obsah však není právně závazný. Proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za nesprávné nebo opomenuté rady.

Zpracovatel je povinen zkontrolovat vhodnost a možnosti použití pro zamýšlený účel.

Zpracovatel je povinen zkontrolovat vhodnost a možnosti použití pro zamýšlený účel.

Platí výhradně naše všeobecné obchodní podmínky, které najdete

na adrese www.denso-group.com.