






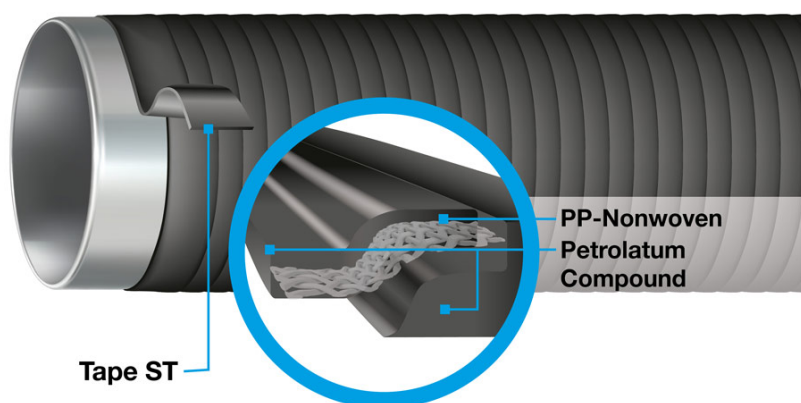


DENSO®-Tape ST

Informace o výrobku



Zvláštní výhody:

-  Pro provozní teploty
-40 °C až +45 °C.
-  Pružné a příjemné i při nízkých teplotách.
-  Neobsahuje rozpouštědla.
-  Dobrá přilnavost k mechanickým ochranným páskám z PE nebo PVC.
-  Velmi dobrá odolnost vůči kyselinám, solím a alkalickým složkám.
-  Úsporný řemen s vynikajícím poměrem cena/výkon.
-  Široká škála aplikací.

Multifunkční vazelinová páska pro spolehlivou ochranu proti korozi s optimalizovaným smáčením povrchu a snadnou aplikací, zejména v chladných oblastech.

Již sto let je DENSO Group Germany symbolem zkušeností, kvality a spolehlivosti v oblasti ochrany proti korozi a výstavby silnic. Úspěch této mezinárodně vedoucí skupiny společností je založen na vývoji "DENSO bandáž" - prvního výrobku na světě pro pasivní antikorozi ochranu potrubí - který byl patentován již v roce 1927. Od té doby společnost DENSO Group Germany stanovuje a zaručuje nejvyšší standardy kvality s technicky perspektivními výrobky. Výzkum, vývoj a výroba probíhají výhradně v Německu. Naši zaměstnanci v osobní spolupráci se zákazníkem realizují trvale bezpečná a individuální řešení.

Popis produktu

DENSO®-Tape ST je **multifunkční**

páska na ochranu proti korozi zpracovatelná za studena na bázi vazelíny s odolným polypropylenovým roumem na vnitřní straně.

Je ideální pro trvalou antikorozi ochranu kovových součástí, armatur, přírub, potrubí a potrubních dílů.

Páska DENSO®-Tape ST se velmi **dobře tvaruje** i při nízkých teplotách a díky **optimálnímu smáčení povrchu** je snadno použitelná jako antikorozi páska.

Z důvodu ochrany aplikátora a životního prostředí je **DENSO®-Tape ST**, stejně

jako všechny vazelinové pásky a tmely DENSO®, **bez rozpouštědel a zápachu**.

Kromě širokého rozsahu provozních teplot od -40 °C do +45 °C se **páska DENSO®-Tape ST** vyznačuje velmi dobrou odolností vůči kyselinám, solím a alkalickým složkám.

Široký rozsah výkonů **pásky DENSO®-Tape ST** v kombinaci s vysokou hospodárností nabízí **vynikající poměr ceny a výkonu**.

DENSO®-Tape ST lze volitelně použít společně s DENSO® Petrolatum-Mastics, které jsou k dispozici pro různé požadavky.

Páska DENSO®-Tape ST se ovíjí s 50% přesahem přes povrch předem ošetřený tmelem DENSO®. Jako dodatečnou mechanickou ochranu lze použít **pásky DENSO PE nebo PVC** nebo ochrannou rohož **DEPROTEC®-DRM PP**.

Díky svým **speciálním vlastnostem** se velmi dobře spojuje s mechanickou ochrannou páskou.

Kromě **vysoké odolnosti proti nárazu** poskytuje další hustý povlak.

Typické vlastnosti produktu

Vlastnost	Jednotka	Typická hodnota	Zkušební metoda
Pracovní teplota	°C (°F)	+5 až +45 (+41 až +113)	-
Provozní teplota	°C (°F)	-40 až +45 (-40 až +113)	-
Podpora	-	Polypropylenové rouno	-
Tloušťka	mm	1,15	-
Bod vzplanutí	°C (°F)	≥ +150 (≥ +302)	AWWA
Bod pádu hmoty	°C (°F)	≥ +100 (≥ +212)	EN 12068
Odolnost proti roztržení při teplotě +23 °C	N/mm	přibližně 4,0	EN 12068
Pevnost v odlupování na oceli při teplotě +23 °C	-	Kohezní separace	EN 12068
Katodické rozpojování (30d, +23 °C)	mm	≤ 5	EN 12068
Dielektrická pevnost (dvojitá vrstva)	kV	≥ 16	ASTM D 149

Informace pro objednávání a balení

Šířka (mm)	Délka (m)	Role v kartonu	m ² na karton	Lfd. m na krabici
50	10	24	12	240
100	10	12	12	120
150	10	12	18	120

Další rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Skladování

Pásku DENSO®-Tape ST lze skladovat v neotevřeném původním obalu po dobu nejméně 60 měsíců od data výroby.

Skladovací teplota: ≤ +35 °C (≤ +95 °F).

Skladujte na suchém místě a bez zatížení na přední straně.

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Německo
Telefon: +49 214 2602-0 | info@denso-group.com
www.denso-group.com

Naše informace o produktech, doporučení pro zpracování a další tištěné materiály poskytují rady podle našich nejlepších znalostí a odrážejí stav našich znalostí v době tisku. Obsah však není právně závazný. Proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za nesprávné nebo opomenuté rady. Zpracovatel je povinen zkontrolovat vhodnost a možnosti použití pro zamýšlený účel.

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uvedené značky zákonem chráněnými ochrannými známkami společnosti DENSO, přinejmenším v Německu. Platí výhradně naše Všeobecné obchodní podmínky, které najdete na adrese www.denso-group.com. Místem příslušnosti je Leverkusen/Německo.

11.2021